

CATÁLOGO DE PUERTAS 2020



**FERREMADERAS
OLVERA**

Transformando espacios en tu hogar






Modelo Oxford


Encaja perfectamente en cualquier sitio con su diseño moderno, clásico y su postura de nobleza.

Ancho Código

60 cm	PUEC001
65 cm	PUEC002
70 cm	PUEC003
75 cm	PUEC004
80 cm	PUEC005
85 cm	PUEC006
90 cm	PUEC007
95 cm	PUEC008

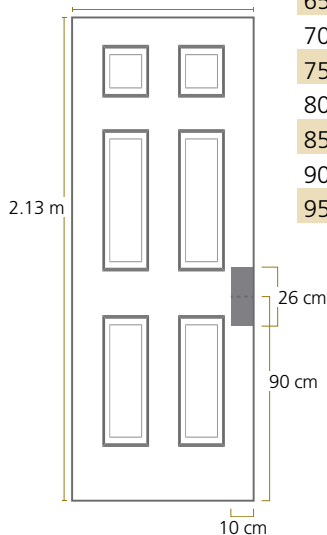

Colores disponibles:



blanco



nogal
americano



chocolate

Características:

- Puerta de tambor de 6 tableros con 36 mm de grosor.
- La puerta lleva travesaños y largueiros de madera.
- Los cantos se pintan del mismo color de la puerta.
- Chapero de madera de pino.
- Hojas de HDF.



MADRID
PUEC055

ASPEN
PUEC035


MILANO
PUEC025

DUBAI
PUEC015


LIMA
PUEC045

Otras puertas de tambor



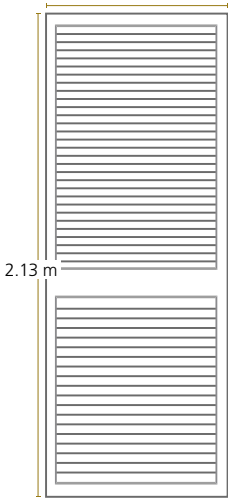


Ancho	Código
30 cm	PUERR001
35 cm	PUERR002
40 cm	PUERR003
45 cm	PUERR004
50 cm	PUERR005
55 cm	PUERR006
60 cm	PUERR007
65 cm	PUERR008
70 cm	PUERR009
75 cm	PUERR010
80 cm	PUERR011




Características:

- Puerta de rejilla de madera nacional.
- Tableta de 0.5 x 3 cm.

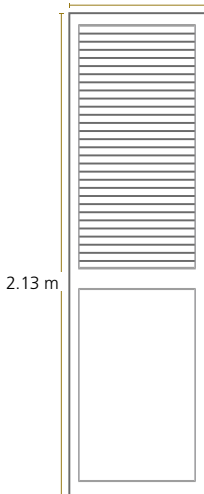

Ancho	Código
30 cm	PUERT001
35 cm	PUERT002
40 cm	PUERT003
45 cm	PUERT004
50 cm	PUERT005
55 cm	PUERT006
60 cm	PUERT007



Características:

- Puerta de rejilla de madera nacional.
- Tableta de 0.5 x 3 cm.
- Tablero de madera de pino.





LISA
PUELC035

Ancho	Código
	arena chocolate
65 cm	PUELC032 PUELC002
70 cm	PUELC033 PUELC003
75 cm	PUELC034 PUELC004
80 cm	PUELC035 PUELC005
85 cm	PUELC036 PUELC006
90 cm	PUELC037 PUELC007

Características:

- Puerta de 36 mm de grosor.
- La puerta lleva travesaños y largueros de madera.
- Los cantos se pintan del mismo color de la puerta.
- Chapero de madera de pino.

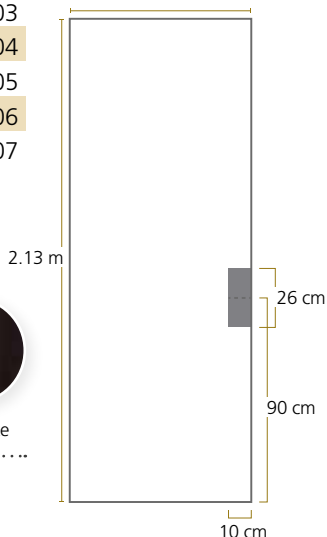

CAOBILLA
PUETC005

Ancho	Código
	2.5mm 5mm
60 cm	PUETC001 PUETC011
65 cm	PUETC002 PUETC012
70 cm	PUETC003 PUETC013
75 cm	PUETC004 PUETC014
80 cm	PUETC005 PUETC015
85 cm	PUETC006 PUETC016
90 cm	PUETC007 PUETC017
95 cm	PUETC007A PUETC017A



natural

Características:

- Puerta de 36 mm de grosor.
- La puerta lleva travesaños y largueros de madera.
- Chapero de madera de pino.
- Hojas de caobilla de 2.5 o 5 mm.







Puerta mixta

Con su diseño moderno y su composición resistente, es la combinación perfecta, ideal para cualquier ambiente. Una de las caras cuenta con figura y la otra es lisa.



Características:


- Puerta metálica mixta.
- Lado A: lámina lisa calibre 26.
- Lado B: lámina troquelada calibre 26.
- Puerta de 36 mm de grosor.
- Núcleo sólido de poliuretano.
- Chapero de 3" x 12".
- Madera de pino nacional.

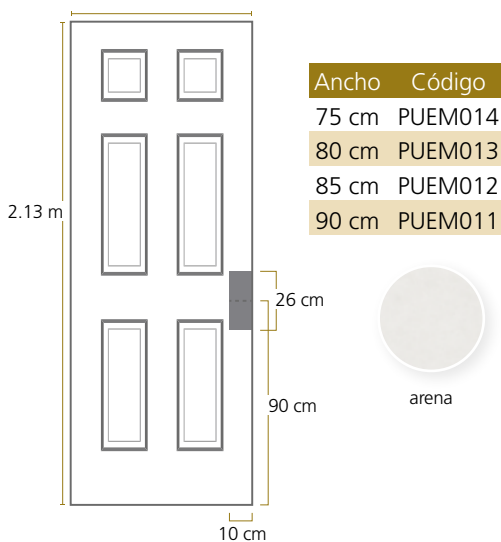

Otras puertas metálicas



Con nuestro corte *Magic Perfect* tendrás una instalación más que profesional.

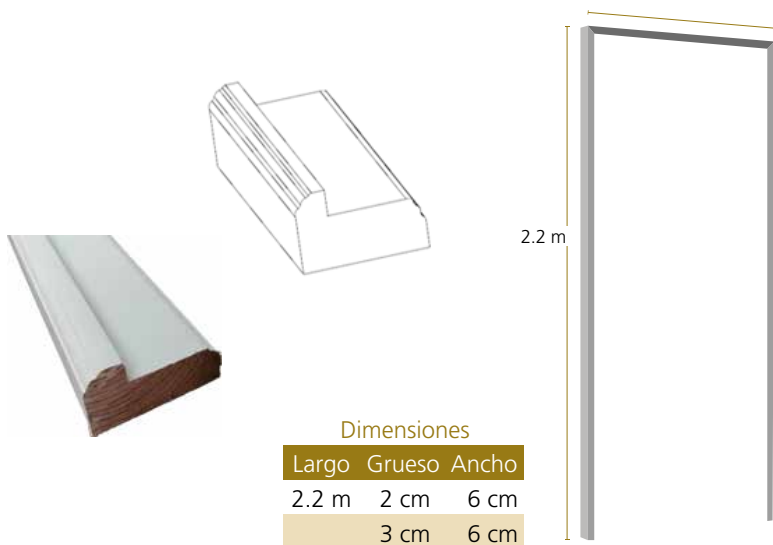

Dimensiones


Largo	Grueso	Ancho
2.2 m	2 cm	6 cm
	3 cm	6 cm

Características:

- Juego de marco para puerta.
- Marco de madera, ideal para las puertas del hogar.
- Fácil instalación.



natural



blanco



chocolate





**FERREMADERAS
OLVERA**

Transformando espacios en tu hogar

✉ ventas@ferremaderasolvera.com

f Ferremaderas Olvera

☎ 427 138 0136

427 138 0105

📍 Gral. Francisco Villa 48, Col. San Juan Bosco
San Juan del Río, Querétaro CP. 76807

FERREMADERAS OLVERA S.A. DE C.V. tiene el máximo cuidado para garantizar la exactitud de la información contenida en este documento, sin embargo, la compañía no será responsable bajo ninguna circunstancia de ningún gasto y otra pérdida que pueda ser atribuible de alguna manera al uso de dichos datos y/o detalle en sus diseños. Todas las dimensiones indicadas en nuestro catálogo son meramente nominales. FERREMADERAS OLVERA se reserva el derecho de alterar o modificar sin previo aviso los datos y detalles de diseño especificados en este documento. Las fotografías son solo ilustrativas, por lo tanto, pueden variar en diseño y/o color en función del producto real. Los muebles y accesorios en las fotografías se venden por separado, las puertas no incluyen marcos ni chapas.

Las puertas representadas en este catálogo tienen un acabado profesional, se recomienda usar colores antirreflejantes de luz en todas las puertas expuestas a la luz solar directa. Así mismo, las puertas de entrada deben instalarse en aberturas protegidas del clima para reducir los efectos de la exposición a los elementos. El incumplimiento de estas recomendaciones anulará la garantía.

